

[mod. 72]

小型版の輪転機(昇華転写&ダイレクト転写)



M901の小型盤の輪転型転写機です。
昇華転写とダイレクト転写に特化し、小スペースに対応できるように開発された機械です。
熱ドラムサイズが 1800、2600、3000、3600mmの4機種をラインナップしています。

【特徴】


- 高耐久性と寸法安定性の高い「Nomexフェルト」
- 熱ドラムの温度誤差は± 1℃の「ヒーティングシステム」(世界特許)
- メンテナンスフリーの「真空オイルヒータ」
- 少ない消費電力で経済的
- 転写紙/下紙のセットに「高強度シャフト」の採用で転写不良を低減
- タッチパネル
- 温度/速度はデジタル表示
- ウェイティングロスタイムを無くすため、毎日の電源投入時刻を予約可能



MONTI ANTONIO CE
S.p.A.



[テクニカルデータ]

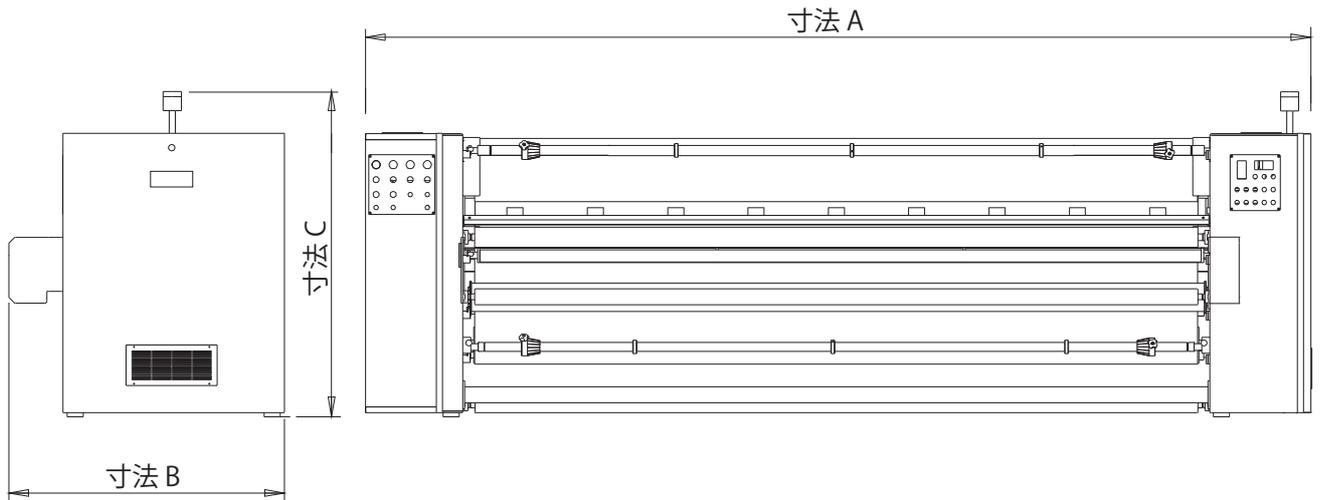

シリンダ幅	mm.	1800	2600	3000	3600
転写有効幅	mm.	1600	2400	2800	3400
機械スピード	mt./min.	0,1 ~ 1,7	0,1 ~ 1,7	0,1 ~ 1,7	0,1 ~ 1,7
最大消費電力	Kw	10,5	16,0	17,0	19,5
平均消費電力	Kw/h	6.5	11	11	13
熱ドラム直径	mm.	200	200	200	200
重量	Kg	1090	2390	2400	2500
寸法 A	mm.	2840	3710	4100	4710
寸法 B	mm.	1375	1375	1375	1375
寸法 C	mm.	1675	1675	1675	1675

●本文中の商品写真の色彩が印刷インキの関係により、現物と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。●メーカー諸般の情により、商品のデザインや材質等が変更される場合があります。●掲載商品の価格仕様等が予告なく変更する場合があります。ま諸般の事情により生産中止になる場合もあります。

製品のお求め、お問い合わせは…

 (株)サンリュウ

TEL 048 (294) 7396 FAX 048 (294) 7330

〒334-0057 埼玉県川口市安行原90-3

URL <http://www.sanryu.com/>